

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN SENSOR LEVEL ELEKTRONIK PADA TANGKI SOLAR
LOKASI: BOOSTER PUMP MENARA

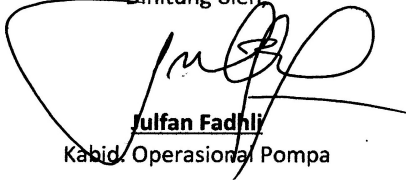
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Endress Hauser Hydrostatic Level measurement Waterpilot FMX21 - AA121HGD10A Out : 4 -20 mA Cable : 10 m range : 0 - 1 bar	1,0	unit	Hitung	20.407.746,27	20.407.746,27	
2	Kabel NYHYH SUPREME 4 x 1.5mm (1 roll = 50 m)	1,0	roll	Hitung	1.200.000,00	1.200.000,00	
3	Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch)	1,0	Ls	Hitung	200.000,00	200.000,00	
							21.807.746,27
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan sensor di lokasi, kalibrasi, dan setting plc	1,0	unit	Hitung	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.000.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							22.807.746,27
Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	22.807.746,27 22.808.000,00

Disahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui oleh :

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Maret 2025
Dihitung oleh

Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa